

# FRAL SUPER COOL

## Katalog 2025



|                                          | FSC03                                                                            | FSC03.1                                                                          | FSC04<br>WI-FI                                                                   | FSC05S<br>WI-FI                                                                  | FSC08<br>WI-FI                                                                    | FSC09C                                                                             | FSC09.1<br>WI-FI                                                                   | FSC13H<br>SILENT WI-FI                                                             | FSC14.2                                                                            | FSC14.2<br>WI-FI                                                                   | FSC14.2DH<br>WI-FI                                                                 | FSC16H<br>SILENT WI-FI                                                             | FSC14.2SC<br>WI-FI                                                                 | FSC19.2SC<br>WI-FI                                                                 |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                          | 12m <sup>2</sup>                                                                 | 12m <sup>2</sup>                                                                 | 13m <sup>2</sup>                                                                 | 15m <sup>2</sup>                                                                 | 30m <sup>2</sup>                                                                  | 30m <sup>2</sup>                                                                   | 30m <sup>2</sup>                                                                   | 40m <sup>2</sup>                                                                   | 45m <sup>2</sup>                                                                   | 45m <sup>2</sup>                                                                   | 45m <sup>2</sup>                                                                   | 50m <sup>2</sup>                                                                   | 50m <sup>2</sup>                                                                   | 55m <sup>2</sup>                                                                   |
| Wydajność chłodzenia                     | 0,9 kW                                                                           | 0,9 kW                                                                           | 1,0 kW                                                                           | 1,46 kW                                                                          | 2,6 kW                                                                            | 2,6 kW                                                                             | 2,6 kW                                                                             | 3,52 kW                                                                            | 4,0 kW                                                                             | 4,0 kW                                                                             | 4,0 kW                                                                             | 4,7 kW                                                                             | 4,5 kW                                                                             | 5,4 kW                                                                             |
| Wydajność grzania                        | 0,9 kW                                                                           | 0,9 kW                                                                           | brak                                                                             | brak                                                                             | brak                                                                              | brak                                                                               | 2,6 kW                                                                             | 3,1 kW                                                                             | 4,0 kW                                                                             | 4,0 kW                                                                             | 4,0 kW                                                                             | 3,32 kW                                                                            | 4,5 kW                                                                             | 5,4 kW                                                                             |
| Wydajność osuszania (l/24 godz.)         | 25                                                                               | 25                                                                               | 30                                                                               | 0,5                                                                              | 50                                                                                | 40                                                                                 | 50                                                                                 | 40                                                                                 | 70                                                                                 | 70                                                                                 | 70                                                                                 | 65                                                                                 | 70                                                                                 | 80                                                                                 |
| Maksymalny pobór prądu                   | 0,384 kW                                                                         | 0,360 kW                                                                         | 0,415 kW                                                                         | 0,560 kW                                                                         | 0,980 kW                                                                          | 1,0 kW                                                                             | 1,1 kW                                                                             | 1,34 kW                                                                            | 1,53 kW                                                                            | 1,53 kW                                                                            | 1,53 kW                                                                            | 1,8 kW                                                                             | 1,3 kW                                                                             | 1,6 kW                                                                             |
| Czynnik chłodniczy                       | R290                                                                             | R290                                                                             | R290                                                                             | R290                                                                             | R290                                                                              | R290                                                                               | R290                                                                               | R290                                                                               | R290                                                                               | R290                                                                               | R290                                                                               | R290                                                                               | R290                                                                               | R290                                                                               |
| Poziom głośności (min.-max.)**           | 46-56 db(A)                                                                      | 46-56 db(A)                                                                      | 42-46 db(A)                                                                      | 46 db(A)                                                                         | 48-53 db(A)                                                                       | 48-51 db(A)                                                                        | 48-51 db(A)                                                                        | 49-51 db(A)                                                                        | 48-54 db(A)                                                                        | 48-54 db(A)                                                                        | 48-54 db(A)                                                                        | 52-54 db(A)                                                                        | 49-55 db(A)                                                                        | 49-55 db(A)                                                                        |
| Zakres temperatury pracy (chłodzenie)    | 5-32°C                                                                           | 5-32°C                                                                           | 17-45°C                                                                          | 18-40°C                                                                          | 17-35°C                                                                           | 17-40°C                                                                            | 5-45°C                                                                             | 5-35°C                                                                             | 5-45°C                                                                             | 5-45°C                                                                             | 5-45°C                                                                             | 7-35°C                                                                             | 5-45°C                                                                             | 5-45°C                                                                             |
| Maksymalny przepływ powietrza (m3/godz.) | 150                                                                              | 150                                                                              | 220                                                                              | 280                                                                              | 360                                                                               | 400                                                                                | 400                                                                                | 400                                                                                | 480                                                                                | 480                                                                                | 480                                                                                | 500                                                                                | 600                                                                                | 600                                                                                |
| Klasa ochrony                            | IP X2                                                                            | IP X2                                                                            | IP X4                                                                            | IP X4                                                                            | brak                                                                              | IP X4                                                                              | IP 23                                                                              | brak                                                                               | IP 24                                                                              | IP 24                                                                              | IP 24                                                                              | brak                                                                               | IP 24                                                                              | IP 24                                                                              |
| Możliwość pracy na zewnątrz              | TAK                                                                              | TAK                                                                              | TAK                                                                              | TAK                                                                              | NIE                                                                               | TAK                                                                                | TAK                                                                                | NIE                                                                                | TAK                                                                                | TAK                                                                                | TAK                                                                                | NIE                                                                                | TAK                                                                                | TAK                                                                                |
| Sterowanie przez Wi-Fi                   | NIE                                                                              | NIE                                                                              | TAK                                                                              | TAK                                                                              | TAK                                                                               | TAK*                                                                               | TAK                                                                                | TAK                                                                                | TAK*                                                                               | TAK                                                                                | TAK                                                                                | TAK                                                                                | TAK                                                                                | TAK                                                                                |
| Kompatybilność z Air Comfort Kit         | NIE                                                                              | NIE                                                                              | NIE                                                                              | NIE                                                                              | NIE                                                                               | NIE                                                                                | TAK                                                                                | NIE                                                                                | TAK                                                                                | TAK                                                                                | NIE                                                                                | NIE                                                                                | TAK                                                                                | TAK                                                                                |


\*Wymagany moduł Wi-fi (AC07.WF02) - Cena katalogowa: 139,00zł  
 \*\* Ciśnienie akustyczne



FRAL to doświadczona i renomowana firma, z włoskimi korzeniami, która działa w branży chłodniczej od ponad 30 lat. Nasza firma zdobyła zaufanie klientów dzięki swojej niezawodności, jakości oraz innowacyjnym rozwiązaniom. Na polski rynek wprowadziła na przykład klimatyzatory przenośne typu Spot Cooler, które wyznaczyły standardy klimatyzatorów przenośnych na długie lata. Jako lider w branży chłodniczej, stawiamy na innowacyjne rozwiązania oraz technologie SMART, które pozwalają na maksymalną funkcjonalność oraz prostotę obsługi. Nasza kadra składa się z ekspertów i specjalistów w dziedzinie chłodnictwa, którzy stale doskonalą swoje umiejętności, znajomość rynku oraz wsłuchują się w potrzeby konsumentów. FRAL SUPER COOL oferuje rozwiązania dla różnych potrzeb chłodniczych - od małych urządzeń domowych, aż do dużych systemów chłodniczych dla przemysłu. Nasze produkty charakteryzują się nie tylko wysoką jakością i niezawodnością, ale także łatwością obsługi i atrakcyjnym designem. Działamy na terenie całego kraju, a nasi klienci mogą liczyć na kompleksową obsługę, od doradztwa, po dostawę oraz serwisowanie urządzeń. Jesteśmy dumni z naszej reputacji jako solidnej i rzetelnej firmy, która oferuje produkty i usługi najwyższej jakości.



# MAKSYMALNE DOPUSZCZALNE DŁUGOŚCI PRZEDŁUŻENIA RUR ZIMNEGO / GORĄCEGO POWIETRZA

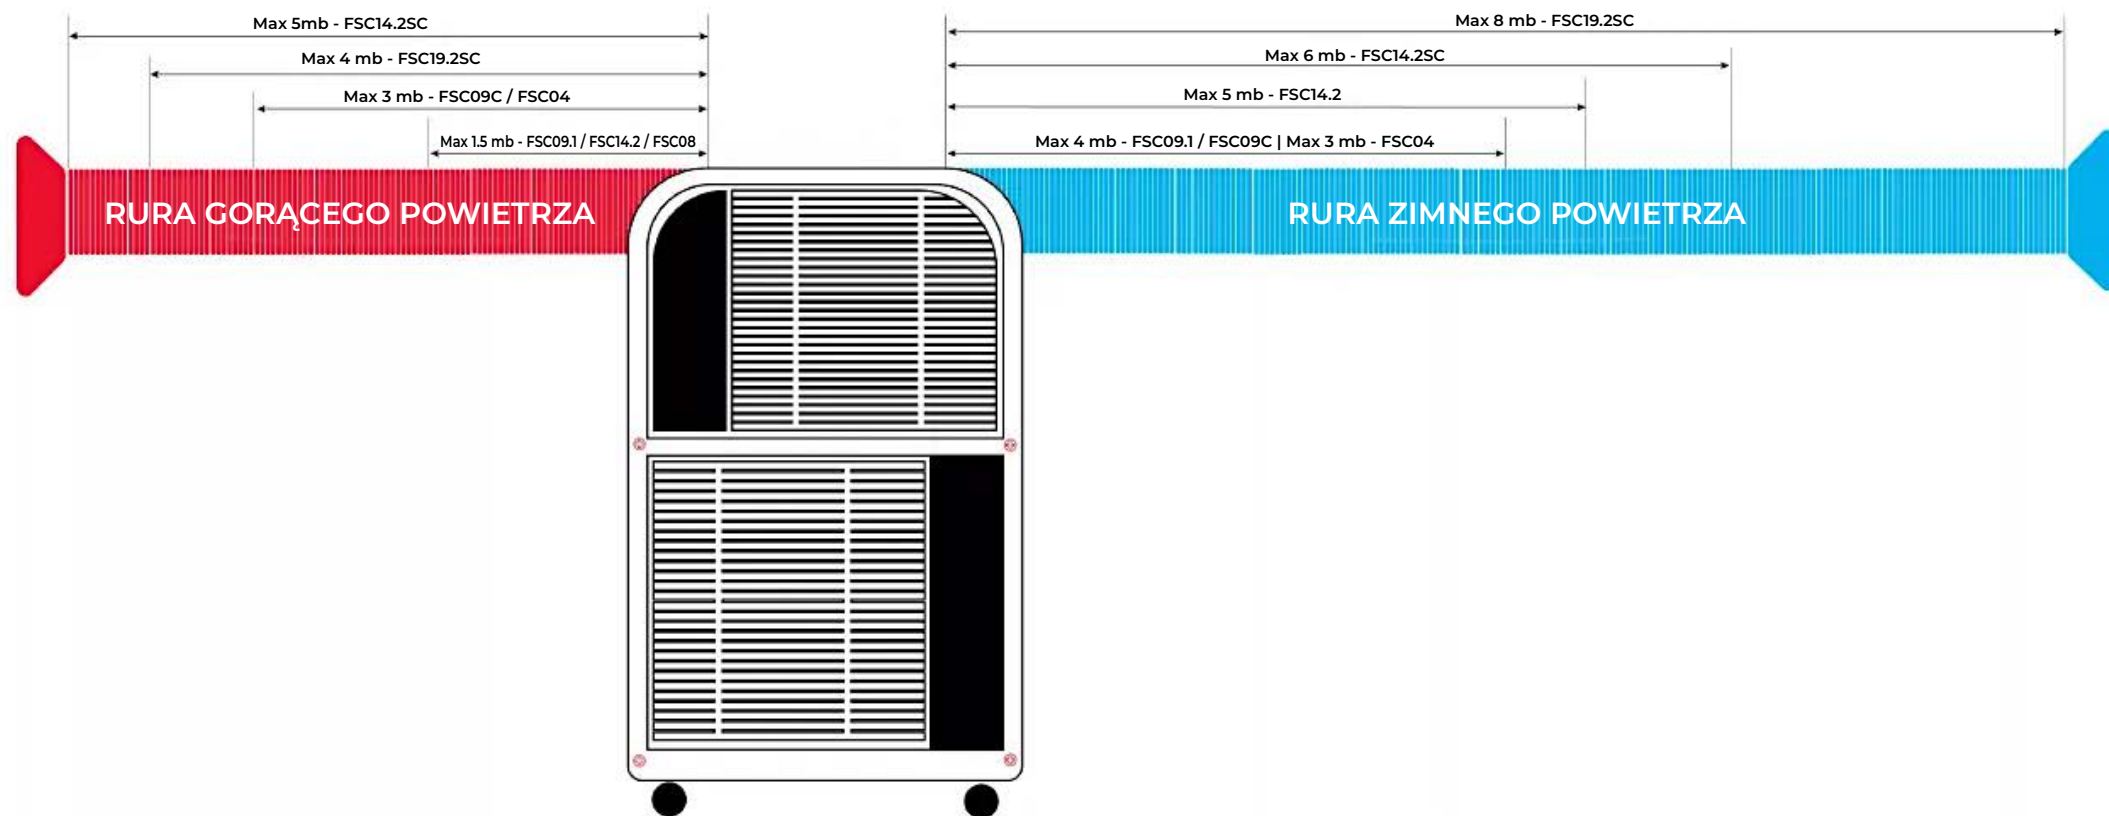

RURA 1,5 mb, fi 13 cm  
Kod: ACS07.182A  
Cena katalogowa: 70,00zł

- >> FSC03
- >> FSC03.1
- >> FSC04 WI-FI
- >> FSC13H SILENT WI-FI
- >> FSC16H SILENT WI-FI



RURA 3 mb, fi 13 cm  
Kod: ACS07.182  
Cena katalogowa: 119,00zł

- >> FSC03
- >> FSC03.1
- >> FSC04 WI-FI
- >> FSC13H SILENT WI-FI
- >> FSC16H SILENT WI-FI



RURA 1,5 mb, fi 15 cm  
Kod: ACS07.118A  
Cena katalogowa: 75,00zł

- >> FSC08 WI-FI
- >> FSC09.1 WI-FI
- >> FSC09C
- >> FSC13H SILENT WI-FI
- >> FSC14.2
- >> FSC14.2 WI-FI
- >> FSC14.2DH WI-FI
- >> FSC16H SILENT WI-FI
- >> FSC14.2SC WI-FI
- >> FSC19.2SC WI-FI



RURA 2 mb, fi 15 cm  
Kod: ACS07.092A  
Cena katalogowa: 90,00zł

- >> FSC09.1 WI-FI
- >> FSC09C
- >> FSC13H SILENT WI-FI
- >> FSC14.2
- >> FSC14.2 WI-FI
- >> FSC14.2DH WI-FI
- >> FSC16H SILENT WI-FI
- >> FSC14.2SC WI-FI
- >> FSC19.2SC WI-FI



RURA 4 mb, fi 15 cm  
Kod: ACS07.092  
Cena katalogowa: 180,00zł


- >> FSC09.1 WI-FI
- >> FSC09C
- >> FSC13H SILENT WI-FI
- >> FSC14.2
- >> FSC14.2 WI-FI
- >> FSC14.2DH WI-FI
- >> FSC16H SILENT WI-FI
- >> FSC14.2SC WI-FI
- >> FSC19.2SC WI-FI



RURA 6 mb, fi 15 cm  
Kod: ACS07.232  
Cena katalogowa: 240,00zł

- >> FSC14.2
- >> FSC14.2 WI-FI
- >> FSC14.2DH WI-FI
- >> FSC14.2SC WI-FI
- >> FSC19.2SC WI-FI




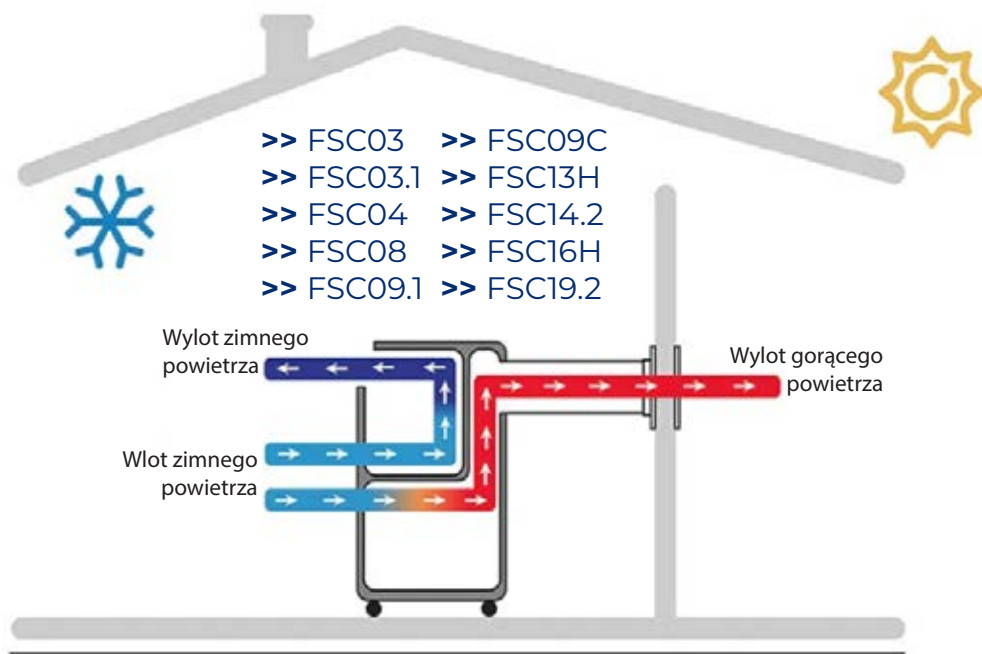

KLIMATYZATOR W POMIESZCZENIU  
INSTALACJA TRADYCYJNA Z JEDNĄ RURĄ WYLOTOWĄ

Klimatyzator ustawiony wewnątrz pomieszczenia odprowadzający gorące powietrze na zewnątrz. Charakterystycznym elementem tej instalacji jest elastyczna rura wydmuchująca, którą należy wyprowadzić na zewnątrz, np. przez uchylone okno lub specjalnie wykonany w ścianie otwór. Rura odpowiada za transport gorącego powietrza z wnętrza pomieszczenia na zewnątrz.

Dzięki tej konfiguracji schłodzone powietrze z pomieszczenia jest zasysane do wnętrza klimatyzatora, gdzie jest dodatkowo chłodzone, a następnie ponownie wpuszcane do pomieszczenia, zapewniając ciągły cykl chłodzenia. Tymczasem gorące powietrze, powstałe podczas procesu chłodzenia, jest efektywnie usuwane na zewnątrz za pomocą rury wylotowej.

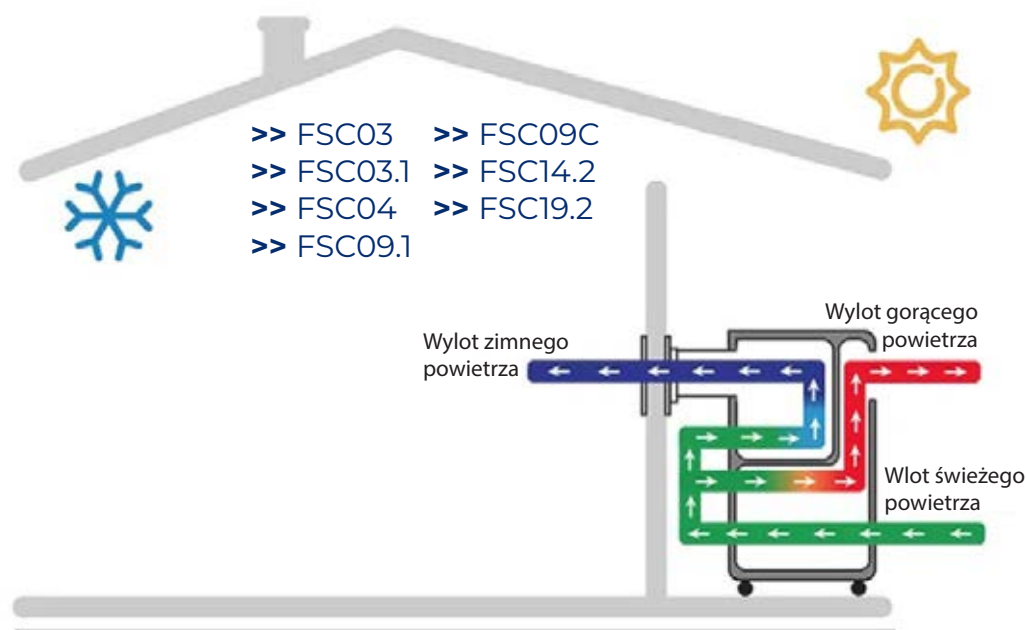


KLIMATYZATOR NA ZEWNĄTRZ POMIESZCZENIA  
INSTALACJA Z JEDNĄ RURĄ WLOTOWĄ

WZROST EFEKTYWNOŚCI O 30%  
ZNACZNIE CICHSZA PRACA

Klimatyzator umieszczony na zewnątrz pomieszczenia wtłaczający zimne powietrze do środka. Charakterystyczną cechą tej konfiguracji jest zastosowanie elastycznej rury wlotowej, przez którą chłodne powietrze jest przesyłane do wnętrza, poprzez specjalnie zaprojektowane otwory w ścianach lub okno. Rura ta umożliwia bezpośredni transport schłodzonego powietrza do pomieszczeń.

Działanie systemu opiera się na zasadzie obiegu otwartego, w którym to klimatyzator chłodzi powietrze z otoczenia, a następnie, za pomocą rury doprowadzającej, wtłacza je do środka. Efektywność tego rozwiązania jest znacząco wyższa (ok. 30%), gdyż eliminuje się straty energii związane z koniecznością ciągłego odprowadzania ciepła na zewnątrz. Jedną z głównych zalet tego rodzaju instalacji jest znaczna redukcja hałasu.



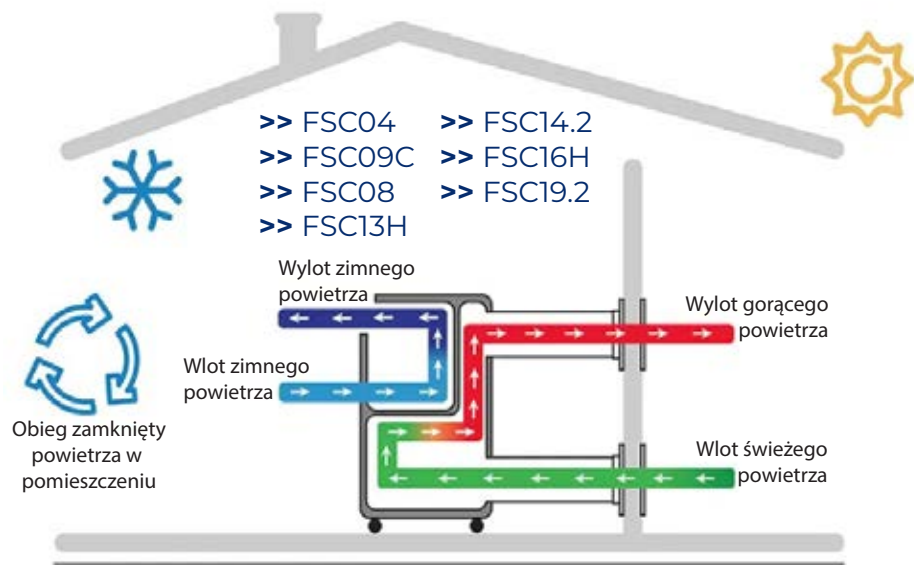

KLIMATYZATOR W POMIESZCZENIU  
OPCJA Z ADAPTEREM PLENUM OBIEGU GORĄCEGO POWIETRZA

WZROST EFEKTYWNOŚCI O 60%

Klimatyzator umieszczony wewnątrz pomieszczenia, wyposażony w dodatkowy adapter plenum. Dzięki zastosowaniu dwóch rur - jednej służącej do odprowadzania ciepłego powietrza na zewnątrz, a drugiej do doprowadzania świeżego powietrza do klimatyzatora - system ten oferuje optymalizację procesu chłodzenia, co przekłada się na zwiększoną wydajność chłodzenia / grzania.

Działanie tego typu instalacji opiera się na zasadzie dwóch obiegów powietrza. Pierwszy obieg odpowiada za pobieranie schłodzonego już powietrza do klimatyzatora i ponowne chłodzenie go, natomiast drugi pobiera świeże powietrze z zewnątrz w celu chłodzenia klimatyzatora, a ogrzane powietrze (powstające podczas procesu chłodzenia urządzenia) odprowadza z powrotem na zewnątrz. To rozwiązanie zwiększa wydajność klimatyzatora o ok. 60%.

FSC04 - Adapter w zestawie

FSC08 - Adapter ACS07.PLM08 - Cena katalogowa: 139,00zł


FSC09C - Adapter ACS07.PLM02 - Cena katalogowa: 190,00zł

FSC13H - Adapter ACS07.PLM09 - Cena katalogowa: 150,00zł

FSC16H - Adapter ACS07.PLM06 - Cena katalogowa: 150,00zł

FSC14.2, FSC19.2 - Adapter ACS07.PLM05 - Cena katalogowa: 239,00zł

FSC14.2, FSC19.2 - Adapter ACS07.PLM01 - Cena katalogowa: 199,00zł

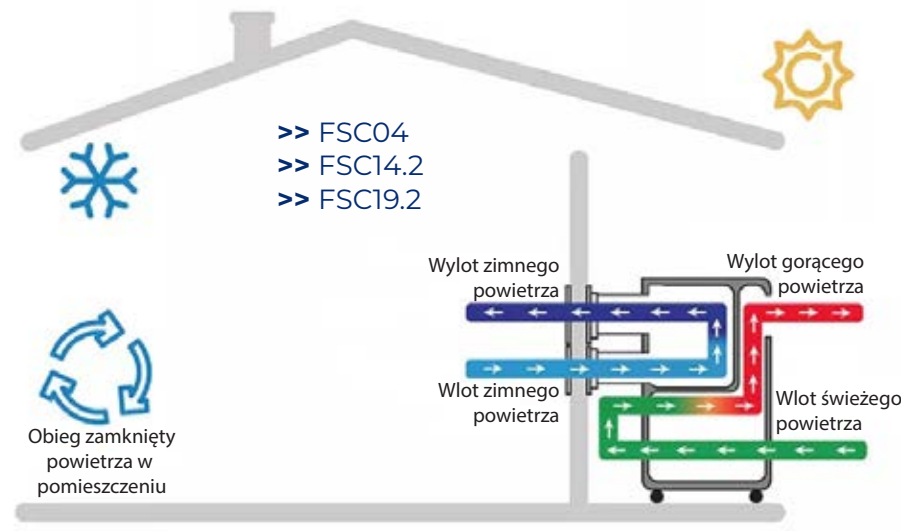

KLIMATYZATOR NA ZEWNĄTRZ POMIESZCZENIA  
OPCJA Z ADAPTEREM PLENUM OBIEGU ZIMNEGO POWIETRZA

WZROST EFEKTYWNOŚCI O 60%  
ZNACZNIE CICHSZA PRACA

Klimatyzator umieszczony na zewnątrz pomieszczenia, wyposażony w dodatkowy adapter plenum. Działanie tego typu instalacji opiera się na zasadzie dwóch obiegów powietrza. Pierwszy obieg odpowiada za pobieranie schłodzonego już powietrza do klimatyzatora, ponowne chłodzenie go, a następnie wtłaczanie do środka. Natomiast drugi pobiera świeże powietrze z zewnątrz w celu chłodzenia klimatyzatora, a ogrzane powietrze (powstające podczas procesu chłodzenia urządzenia) odprowadza z powrotem na zewnątrz. To rozwiązanie zwiększa wydajność klimatyzatora o ok. 60%.

Umieszczenie klimatyzatora na zewnątrz zmniejsza hałas

FSC04 - Adapter w zestawie

FSC14.2, FSC19.2 - Adapter ACS07.PLM04 - Cena katalogowa: 195,00zł

FSC14.2, FSC19.2 - Adapter ACS07.PLM07 - Cena katalogowa: 395,00zł



# SUPER COOL FSC03



 **0,9 kW**  
mocy grzewczej

 **0,9 kW**  
mocy chłodniczej

 **25l / 24h**  
wydajność osuszania

**12m<sup>2</sup>**   
Do powierzchni

**CENA KATALOGOWA**  
**1599,00 zł**

## CHARAKTERYSTYKA:

- 5 niezależnych od siebie funkcji: chłodzenie, grzanie, osuszanie, oczyszczanie i nawilżanie
- 2 prędkości wentylatora + AUTO
- Idealny do kampera
- Funkcja „Sleep” - cicha praca
- Auto restart
- Automatyczna oscylacja wylotu zimnego powietrza
- Do nasłonecznionych i gorących pomieszczeń
- Przystosowany do pracy na zewnątrz pomieszczeń
- Atest PZH
- Certyfikat CE





## DANE TECHNICZNE

|                                                    |                           |
|----------------------------------------------------|---------------------------|
| Wydajność chłodzenia                               | 0,9 kW                    |
| Wydajność grzania                                  | 0,9 kW                    |
| Wydajność nawilżania                               | 5l / 24h                  |
| Wydajność osuszania                                | 25l / 24h                 |
| Maksymalny pobór prądu                             | 0,384 kW                  |
| Czynnik chłodniczy                                 | R290                      |
| Poziom głośności min. - max (ciśnienie akustyczne) | 46 - 56 db(A)             |
| Zakres temperatury pracy (chłodzenie)              | 5 - 32°C                  |
| Maksymalny przepływ powietrza                      | 150m <sup>3</sup> / godz. |
| Klasa ochrony                                      | IP X2                     |
| Wymiary Szerokość x Głębokość x Wysokość           | 375 x 285 x 500 mm        |
| Waga                                               | 14,5 kg                   |
| Sterowanie przez Wi-Fi                             | NIE                       |
| Gwarancja B2B / B2C                                | 24 / 36 m-c               |
| Kolor                                              | biały                     |

## WYPOSAŻENIE:

- Wyświetlacz LCD i pilot zdalnego sterowania
- 24 godzinny timer
- Filtry: wstępny, hepa, węglowy
- Kółka jezdne
- Rura wylotowa powietrza 1,0mb, fi 13cm
- Płaska końcówka rury
- Adapter rury wylotowej zimnego powietrza

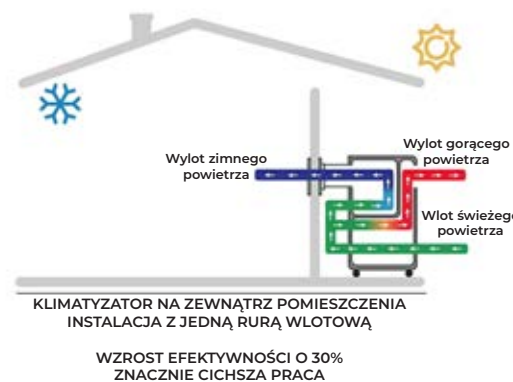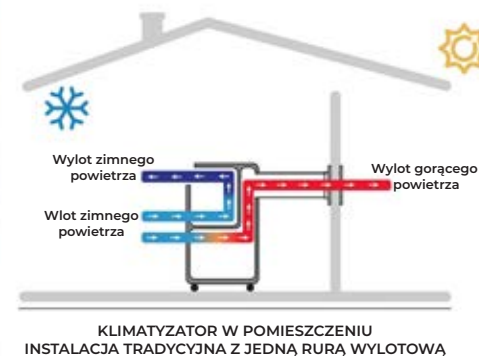



# SUPER COOL FSC03.1



**0,9 kW**  
mocy grzewczej

**0,9 kW**  
mocy chłodniczej

**25l / 24h**  
wydajność osuszania

**12m<sup>2</sup>**

Do powierzchni

**CENA KATALOGOWA**  
**1659,00 zł**

## CHARAKTERYSTYKA:

- 4 niezależne od siebie tryby pracy: chłodzenie, grzanie, osuszanie i nawilżanie
- 2 prędkości wentylatora + AUTO
- Idealny do kampera
- Funkcja „Sleep” - cicha praca
- Auto restart
- Wylot zimnego powietrza do góry
- Do nasłonecznionych i gorących pomieszczeń
- Przystosowany do pracy na zewnątrz pomieszczeń
- 24 godzinny timer
- Idealny do kampera
- Atest PZH
- Certyfikat CE




## DANE TECHNICZNE


|                                                    |                           |
|----------------------------------------------------|---------------------------|
| Wydajność chłodzenia                               | 0,9 kW                    |
| Wydajność grzania                                  | 0,9 kW                    |
| Wydajność nawilżania                               | 5l / 24h                  |
| Wydajność osuszania                                | 25l / 24h                 |
| Maksymalny pobór prądu                             | 0,384 kW                  |
| Czynnik chłodniczy                                 | R290                      |
| Poziom głośności min. - max (ciśnienie akustyczne) | 46 - 56 db(A)             |
| Zakres temperatury pracy (chłodzenie)              | 5 - 32°C                  |
| Maksymalny przepływ powietrza                      | 150m <sup>3</sup> / godz. |
| Klasa ochrony                                      | IP X2                     |
| Wymiary Szerokość x Głębokość x Wysokość           | 280 x 375 x 505 mm        |
| Waga                                               | 14,5 kg                   |
| Sterowanie przez WI-FI                             | NIE                       |
| Gwarancja B2B / B2C                                | 24 / 36 m-c               |
| Kolor                                              | biały                     |

## WYPOSAŻENIE:

- Wyświetlacz LCD i pilot zdalnego sterowania
- Kółka jezdne
- Rura wylotowa powietrza 1,0 mb fi 13cm z płaską końcówką wylotową
- Rura wylotowa powietrza 1,2 mb z końcówką okrągłą rury
- Adapter rury wylotowej gorącego powietrza

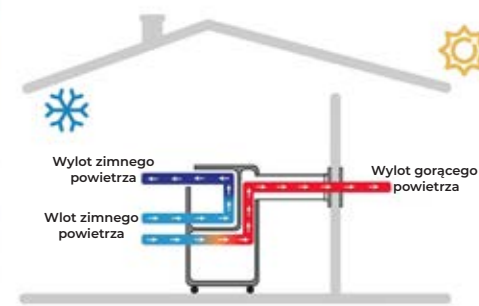

KLIMATYZATOR W POMIESZCZENIU  
INSTALACJA TRADYCYJNA Z JEDNĄ RURĄ WYLOTOWĄ

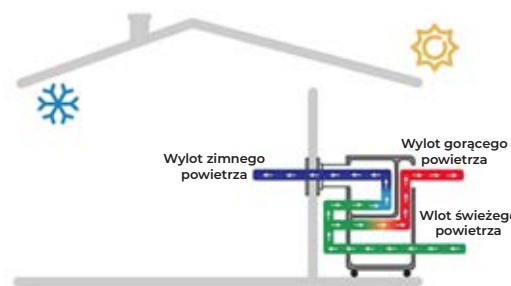

KLIMATYZATOR NA ZEWNĄTRZ POMIESZCZENIA  
INSTALACJA Z JEDNĄ RURĄ WLOTOWĄ

WZROST EFEKTYWNOŚCI O 30%  
ZNACZNIE CICHSZA PRACA





# SUPER COOL FSC04 WI-FI



DO 45°C  
Wersja Tropik



**1,0 kW**  
mocy chłodniczej



**30l / 24h**  
wydajność osuszania

**13m<sup>2</sup>**

Do powierzchni



**CENA KATALOGOWA**  
**1990,00 zł**

## CHARAKTERYSTYKA:

- Efektywność pracy zbliżona do klimatyzatorów typu split, dzięki adapterom obiegu powietrza (zimnego i gorącego)
- 2 tryby pracy + AUTO
- Idealny do kampera
- Auto restart
- Do nasłonecznionych i gorących pomieszczeń
- Przystosowany do pracy na zewnątrz pomieszczeń
- Wyświetlacz LCD i pilot zdalnego sterowania
- Możliwość zdalnego sterowania urządzeniem za pomocą aplikacji mobilnej Tuya Smart
- 24 godzinny timer
- Certyfikat CE




## DANE TECHNICZNE

|                                                    |                           |
|----------------------------------------------------|---------------------------|
| Wydajność chłodzenia                               | 1,0 kW                    |
| Wydajność grzania                                  | -                         |
| Wydajność osuszania                                | 30l / 24h                 |
| Maksymalny pobór prądu                             | 0,415 kW                  |
| Czynnik chłodniczy                                 | R290                      |
| Poziom głośności min. - max (ciśnienie akustyczne) | 42 - 46 db(A)             |
| Zakres temperatury pracy (chłodzenie)              | 17-45°C                   |
| Maksymalny przepływ powietrza                      | 220m <sup>3</sup> / godz. |
| Klasa ochrony                                      | IP X4                     |
| Wymiary Szerokość x Głębokość x Wysokość           | 302 x 540 x 345 mm        |
| Waga                                               | 14,5 kg                   |
| Sterowanie przez Wi-Fi                             | TAK                       |
| Gwarancja B2B / B2C                                | 24 / 36 m-c               |
| Kolor                                              | czarny                    |


## WYPOSAŻENIE:

- Dotykowy panel sterowania z wyświetlaczem LCD
- Pilot zdalnego sterowania
- Wi-Fi zintegrowane
- 2x rura wlotowa / wylotowa powietrza 0,5 mb, fi 13cm
- 2x okrągła końcówka rury
- Adapter tylny (obiegu gorącego powietrza)
- Adapter przedni (obiegu zimnego powietrza)

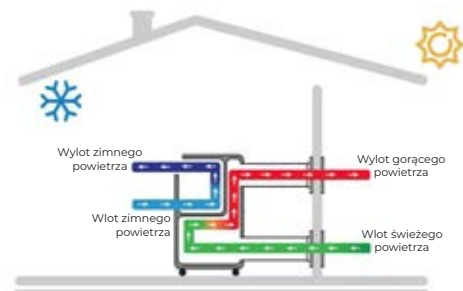

KLIMATYZATOR W POMIESZCZENIU OPCJA Z  
ADAPTEREM PLENUM OBIEGU GORĄCEGO POWIETRZA

WZROST EFEKTYWNOŚCI O 60%

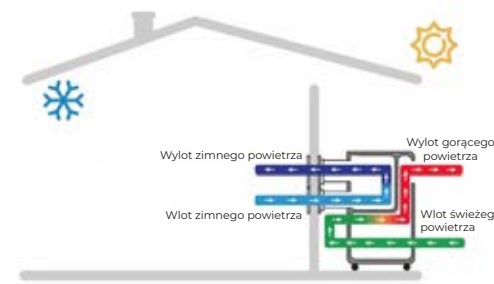

KLIMATYZATOR NA ZEWNĄTRZ POMIESZCZENIA OPCJA Z  
ADAPTEREM PLENUM OBIEGU ZIMNEGO POWIETRZA

WZROST EFEKTYWNOŚCI O 60%  
ZNACZNIE CICHSZA PRACA



# SUPER COOL FSC05S WI-FI



**1,5 kW**  
mocy chłodniczej

**0,5l / 24h**  
wydajność osuszania

**15m<sup>2</sup>**

Do powierzchni



**CENA KATALOGOWA**  
**2990,00 zł**

## CHARAKTERYSTYKA:

- Przenośny SPLIT - do kampera i domu
- Możliwość zamontowania w oknie kampera oraz na parapecie okna domowego
- Cicha praca - na minimum tylko 46 db(A)
- Funkcja „Swing” - oscylacja wylotu zimnego powietrza w pionie
- Auto restart
- Do nasłonecznionych i gorących pomieszczeń
- Dotykowy panel sterowania z wyświetlaczem LCD
- Możliwość zdalnego sterowania urządzeniem oraz dostosowanie ustawień za pomocą aplikacji mobilnej Tuya smart, co oferuje zaawansowane opcje takie jak harmonogramy pracy czy automatyczne wyłączanie
- 24 godzinny timer
- Zestaw montażowy (do okna w kamperze)
- Zestaw montażowy (do okna w domu) - opcja ACS07.OZM05S
- Certyfikat CE
- Gwarancja B2B / B2C - 24/36 m-c



## DANE TECHNICZNE

|                                                 |                           |
|-------------------------------------------------|---------------------------|
| Wydajność chłodzenia                            | 1,5 kW                    |
| Wydajność osuszania                             | 0,5l/24h                  |
| Maksymalny pobór prądu                          | 0,415 kW                  |
| Czynnik chłodniczy                              | R290                      |
| Poziom głośności (ciśnienie akustyczne)         | 46 db(A)                  |
| Zakres temperatury pracy                        | 18-40°C                   |
| Maksymalny przepływ powietrza                   | 220m <sup>3</sup> / godz. |
| Klasa ochrony                                   | IP X4                     |
| Wymiary (Sz. x Gł. x Wys.) jednostka wewnętrzna | 454 x 298 x 170 mm        |
| Wymiary (Sz. x Gł. x Wys.) jednostka zewnętrzna | 454 x 330 x 205 mm        |
| Waga                                            | 14,5 kg                   |
| Sterowanie przez Wi-Fi                          | TAK                       |
| Gwarancja B2B / B2C                             | 24 / 36 m-c               |
| Kolor                                           | czarny                    |
| Długość rur między jednostkami                  | 1m                        |



## KLIMATYZATOR W KAMPERZE

Klimatyzator zamontowany w oknie kampera to gwarancja komfortu termicznego podczas podróży. Dzięki jego przenośnej konstrukcji i łatwości montażu, użytkownicy mogą cieszyć się chłodnym i świeżym powietrzem niezależnie od miejsca, w którym się zatrzymają. Urządzenie to, ze swoją cichą pracą i zdalnym sterowaniem przez Wi-Fi, pozwala na bezproblemową regulację klimatu wewnątrz kampera, zapewniając odpoczynek w optymalnych warunkach nawet w najbardziej upalne dni. Dodatkowo, wykorzystanie ekologicznego czynnika chłodniczego R290 nie tylko zwiększa efektywność energetyczną urządzenia, ale także minimalizuje jego wpływ na środowisko, co jest szczególnie ważne dla miłośników podróży, dbających o naturę.

## KLIMATYZATOR NA OKNIE

Klimatyzator zamontowany na parapecie okna w mieszkaniu to idealne rozwiązanie dla tych, którzy szukają ucieczki przed letnim upałem, nie rezygnując z przestrzeni w swoich domach. Jego kompaktowa budowa i łatwość instalacji pozwalają na szybką adaptację do każdego rodzaju pomieszczenia, oferując efektywne chłodzenie i osuszanie powietrza. Cicha praca urządzenia i możliwość zdalnego sterowania poprzez aplikację Wi-Fi zapewniają maksymalny komfort użytkowania, umożliwiając łatwe dostosowanie temperatury do indywidualnych preferencji. Dzięki temu, mieszkanie staje się oazą spokoju, niezależnie od panujących na zewnątrz warunków. FSC05S WI-FI to nie tylko gwarancja chłodu w upalne dni, ale również oszczędność miejsca i elegancki dodatek do każdego wnętrza.





# SUPER COOL FSC09C



**2,6 kW**  
mocy chłodniczej



**40l / 24h**  
wydajność osuszania

**30m<sup>2</sup>**

Do powierzchni



**CENA KATALOGOWA**  
**1995,00 zł**

## CHARAKTERYSTYKA:

- 3 niezależne od siebie tryby pracy: chłodzenie, wentylacja, osuszanie
- 3 prędkości wentylatora + AUTO
- Cicha praca - na minimum tylko 48db(A)
- Przystosowany do pracy w wysokich temperaturach - do 40°C - do nasłonecznionych i gorących pomieszczeń
- Automatyczna oscylacja wylotu zimnego powietrza (Swing w poziomie)
- Auto restart
- Przystosowany do pracy poprzez sieć bezprzewodową (Wi-Fi Ready) - wymagany moduł Wi-Fi
- Przystosowany do pracy na zewnątrz pomieszczeń - klasa ochrony IPX4
- Idealny do kampera
- Atest PZH
- Certyfikat CE



## DANE TECHNICZNE


|                                                    |                           |
|----------------------------------------------------|---------------------------|
| Wydajność chłodzenia                               | 2,6 kW                    |
| Wydajność grzania                                  | BRAK                      |
| Wydajność osuszania                                | 40l / 24h                 |
| Maksymalny pobór prądu                             | 1,00 kW                   |
| Czynnik chłodniczy                                 | R290                      |
| Poziom głośności min. - max (ciśnienie akustyczne) | 48 - 51 db(A)             |
| Zakres temperatury pracy (chłodzenie)              | 17-40°C                   |
| Maksymalny przepływ powietrza                      | 400m <sup>3</sup> / godz. |
| Klasa ochrony                                      | IP 23                     |
| Wymiary Szerokość x Głębokość x Wysokość           | 360 x 480 x 554 mm        |
| Waga                                               | 24,5 kg                   |
| Sterowanie przez Wi-Fi                             | TAK*                      |
| Gwarancja B2B / B2C                                | 24 / 36 m-c               |
| Kolor                                              | biały                     |

\*Wymagany moduł Wi-Fi (AC07.WF02) - Cena katalogowa: 139,00zł

## WYPOSAŻENIE:

- Dotykowy panel sterowania z wyświetlaczem LCD
- Pilot zdalnego sterowania z wyświetlaczem
- Wi-Fi Ready\*
- Rura wylotowa powietrza 1,3 mb fi 15cm z płaską końcówką
- 2 filtry powietrza
- Uszczelka okienna (ACS07.235T)
- Kółka jezdne

## KLIMATYZATOR W POMIESZCZENIU INSTALACJA TRADYCYJNA Z JEDNĄ RURĄ WYLOTOWĄ




## KLIMATYZATOR NA ZEWNĄTRZ POMIESZCZENIA INSTALACJA Z JEDNĄ RURĄ WLOTOWĄ

**WZROST EFEKTYWNOŚCI O 30%  
ZNACZNIE CICHSZA PRACA**

## KLIMATYZATOR W POMIESZCZENIU OPCJA Z ADAPTEREM PLENUM OBIEGU GORĄCEGO POWIETRZA

**WZROST EFEKTYWNOŚCI O 60%**



## ADAPTER PLENUM ACS07.PLM02 OBIEGU GORĄCEGO POWIETRZA

**CENA KATALOGOWA: 190,00zł**



# SUPER COOL FSC09.1 WI-FI



**2,6 kW**  
mocy grzewczej

**2,6 kW**  
mocy chłodniczej

**50l / 24h**  
wydajność osuszania

**30m<sup>2</sup>**

Do powierzchni

**CENA KATALOGOWA**  
**2150,00 zł**

## CHARAKTERYSTYKA:

- 3 niezależne od siebie tryby pracy: chłodzenie, grzanie, osuszanie
- 3 prędkości wentylatora
- Cicha praca - na minimum tylko 48db(A)
- Przystosowany do pracy w wysokich temperaturach - do 45°C - do nasłonecznionych i gorących pomieszczeń
- Auto restart
- Przystosowany do sterowania poprzez sieć bezprzewodową
- Przystosowany do pracy na zewnątrz pomieszczeń - klasa ochrony IP23
- Idealny do kampera
- Certyfikat CE




## DANE TECHNICZNE


|                                                    |                           |
|----------------------------------------------------|---------------------------|
| Wydajność chłodzenia                               | 2,6 kW                    |
| Wydajność grzania                                  | 2,6 kW                    |
| Wydajność osuszania                                | 50l / 24h                 |
| Maksymalny pobór prądu                             | 1,00 kW                   |
| Czynnik chłodniczy                                 | R290                      |
| Poziom głośności min. - max (ciśnienie akustyczne) | 48 - 51 db(A)             |
| Zakres temperatury pracy (chłodzenie)              | 5-45°C                    |
| Maksymalny przepływ powietrza                      | 400m <sup>3</sup> / godz. |
| Klasa ochrony                                      | IP 23                     |
| Wymiary Szerokość x Głębokość x Wysokość           | 300 x 526 x 624 mm        |
| Waga                                               | 25 kg                     |
| Sterowanie przez Wi-Fi                             | TAK                       |
| Gwarancja B2B / B2C                                | 24 / 36 m-c               |
| Kolor                                              | biało-czarny              |

## WYPOSAŻENIE:

- Wyświetlacz LCD
- Pilot zdalnego sterowania z wyświetlaczem
- Przyłącze zewnętrznego czujnika temperatury oraz zewnętrznego panelu sterującego
- Wi-Fi zintegrowane
- Ramka wylotowa powietrza
- Rura wylotowa 1,5 mb fi 15cm z płaską końcówką
- Rurka do wody 0,5 mb
- 24 godzinny timer
- 2 filtry powietrza
- Kółka jezdne

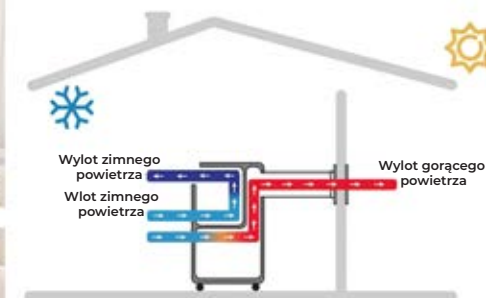

KLIMATYZATOR W POMIESZCZENIU  
INSTALACJA TRADYCYJNA Z JEDNĄ RURĄ WYLOTOWĄ

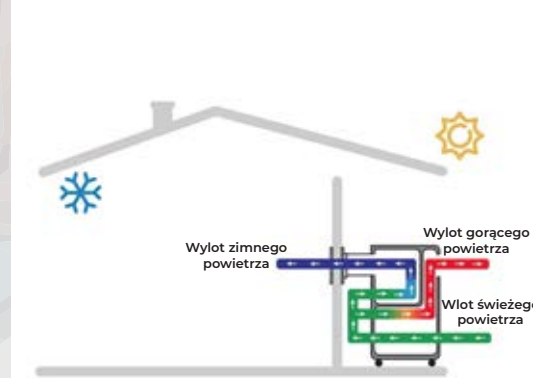

KLIMATYZATOR NA ZEWNĄTRZ POMIESZCZENIA  
INSTALACJA Z JEDNĄ RURĄ WLOTOWĄ

WZROST EFEKTYWNOŚCI O 30%  
ZNACZNIE CICHSZA PRACA



# SUPER COOL FSC08 WI-FI



**2,6 kW**  
mocy chłodniczej



**50l / 24h**  
wydajność osuszania

**30m<sup>2</sup>**

Do powierzchni



**CENA KATALOGOWA**  
**1190,00 zł**

## CHARAKTERYSTYKA:

- 3 niezależne od siebie tryby pracy: chłodzenie, wentylacja, osuszanie
- 3 prędkości wentylatora + AUTO
- Cicha praca - na minimum tylko 48db(A)
- Auto restart
- Automatyczna oscylacja wylotu zimnego powietrza (swing)
- Przystosowany do sterowania poprzez sieć bezprzewodową
- Certyfikat CE




## DANE TECHNICZNE


|                                                    |                           |
|----------------------------------------------------|---------------------------|
| Wydajność chłodzenia                               | 2,6 kW                    |
| Wydajność grzania                                  | BRAK                      |
| Wydajność osuszania                                | 50l / 24h                 |
| Maksymalny pobór prądu                             | 1,00 kW                   |
| Czynnik chłodniczy                                 | R290                      |
| Poziom głośności min. - max (ciśnienie akustyczne) | 48 - 53 db(A)             |
| Zakres temperatury pracy (chłodzenie)              | 5-45°C                    |
| Maksymalny przepływ powietrza                      | 420m <sup>3</sup> / godz. |
| Klasa ochrony                                      | BRAK                      |
| Wymiary Szerokość x Głębokość x Wysokość           | 337 x 290 x 686 mm        |
| Waga                                               | 21,5 kg                   |
| Sterowanie przez Wi-Fi                             | TAK                       |
| Gwarancja B2B / B2C                                | 24 / 36 m-c               |
| Kolor                                              | biały                     |

## WYPOSAŻENIE:

- Wyświetlacz LCD
- Pilot zdalnego sterowania
- Wi-Fi zintegrowane
- Uszczelka okienna ACS07.235T
- Rura wylotowa 1,5 mb fi 15cm z płaską końcówką
- Rurka do wody 0,5 mb
- 24 godzinny timer
- Kółka jezdne

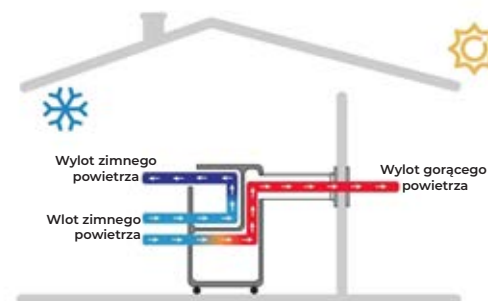

KLIMATYZATOR W POMIESZCZENIU  
INSTALACJA TRADYCYJNA Z JEDNĄ RURĄ WYLOTOWĄ

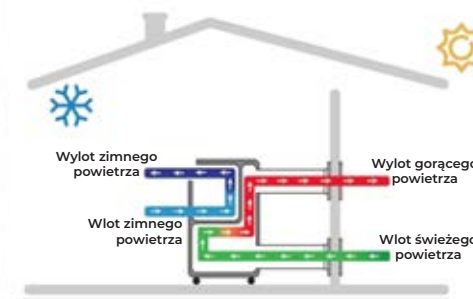

KLIMATYZATOR W POMIESZCZENIU  
OPCJA Z ZESTAWEM DWU-RUROWYM  
(ACS07.PLM08) - CENA KATALOGOWA: 139,00ZŁ

WZROST EFEKTYWNOŚCI O 60%



# SUPER COOL FSC13H WI-FI



 **3,10 kW**  
mocy grzewczej

 **3,52 kW**  
mocy chłodniczej

 **40l / 24h**  
wydajność osuszania

**40m<sup>2</sup>**   
Do powierzchni

**CENA KATALOGOWA**  
**1995,00 zł**

## CHARAKTERYSTYKA:

- Panel sterowania z przyciskami „Soft Touch” i wyświetlaczem LED
- Wielofunkcyjny pilot zdalnego sterowania z wyświetlaczem
- Timer - ON/OFF (24h)
- Funkcje: chłodzenie, grzanie, osuszanie, wentylacja
- Funkcja „Swing”: automatyczna oscylacja wylotu zimnego powietrza
- Funkcja „Sleep” – cicha praca
- Funkcja „Auto restart” – automatyczne wznowienie pracy po zaniku zasilania
- Funkcja „Auto diagnostyka” - pokazuje błędy na wyświetlaczu
- 3 prędkości wentylatora
- Zmywalny filtr powietrza
- Automatyczne odparowanie kondensatu w trybie chłodzenia
- Możliwość ciągłego odprowadzania kondensatu w trybie osuszania
- Możliwość przekształcenia w klimatyzator dwu-rurowy (opcja adapter plenum ACS07.PLM09)
- Certyfikat CE




## DANE TECHNICZNE


|                                                    |                           |
|----------------------------------------------------|---------------------------|
| Wydajność chłodzenia                               | 3,52 kW                   |
| Wydajność grzania                                  | 3,10 kW                   |
| Wydajność osuszania                                | 40l / 24h                 |
| Maksymalny pobór prądu                             | 1,34 kW                   |
| Czynnik chłodniczy                                 | R290                      |
| Poziom głośności min. - max (ciśnienie akustyczne) | 49 - 51 db(A)             |
| Zakres temperatury pracy (chłodzenie)              | 5-35°C                    |
| Maksymalny przepływ powietrza                      | 400m <sup>3</sup> / godz. |
| Klasa ochrony                                      | brak                      |
| Wymiary Szerokość x Głębokość x Wysokość           | 440 x 410 x 770 mm        |
| Waga                                               | 32 kg                     |
| Sterowanie przez Wi-Fi                             | TAK                       |
| Gwarancja B2B / B2C                                | 24 / 36 m-c               |
| Kolor                                              | biały                     |

## WYPOSAŻENIE:

- Wyświetlacz LED
- Pilot zdalnego sterowania z wyświetlaczem
- Rura wylotowa powietrza 1,5 m, fi15 cm
- Duża spłaszczona końcówka rury
- Przyłącze rury gorącego powietrza
- Rurka do wody
- Uszczelka okienna (ACS07.235T)
- Kółka jezdne

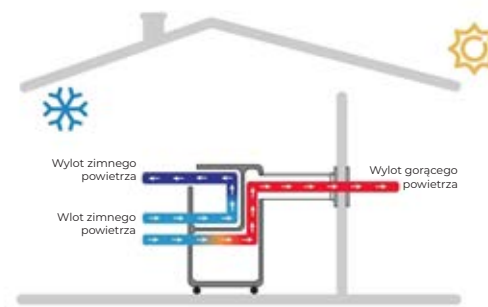

KLIMATYZATOR W POMIESZCZENIU  
INSTALACJA TRADYCYJNA Z JEDNĄ RURĄ WYLOTOWĄ

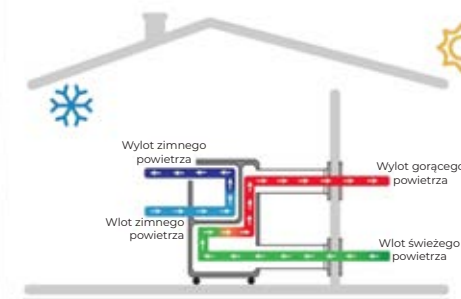

KLIMATYZATOR W POMIESZCZENIU  
OPCJA Z ZESTAWEM DWU-RUROWYM  
(ACS07.PLM09) - CENA KATALOGOWA: 150,00ZŁ

WZROST EFEKTYWNOŚCI O 60%

# SUPER COOL FSC14.2



**4,0 kW**  
mocy grzewczej

**4,0 kW**  
mocy chłodniczej

**70l / 24h**  
wydajność osuszania

**45m<sup>2</sup>**   **BLACK**   **GRAY**

Do powierzchni

**CENA KATALOGOWA**  
**2990,00 zł**

## CHARAKTERYSTYKA:

- 3 niezależne od siebie tryby pracy: chłodzenie, grzanie, osuszanie
- 3 prędkości wentylatora
- Cicha praca - na minimum tylko 48 db(A)
- Przystosowany do pracy w wysokich temperaturach - do 45°C - do nasłonecznionych i gorących pomieszczeń
- Funkcja „Swing” - automatyczna oscylacja lub stała pozycja wylotu zimnego powietrza
- Auto restart
- Przystosowany do pracy na zewnątrz pomieszczeń - klasa ochrony IP24



## DANE TECHNICZNE

|                                                    |                            |
|----------------------------------------------------|----------------------------|
| Wydajność chłodzenia                               | 4,0 kW                     |
| Wydajność grzania                                  | 4,0 kW                     |
| Wydajność osuszania                                | 70l / 24h                  |
| Maksymalny pobór prądu                             | 1,53 kW                    |
| Czynnik chłodniczy                                 | R290                       |
| Poziom głośności min. - max (ciśnienie akustyczne) | 48 - 54 db(A)              |
| Zakres temperatury pracy (chłodzenie)              | 5 - 45°C                   |
| Maksymalny przepływ powietrza                      | 480m <sup>3</sup> / godz.  |
| Klasa ochrony                                      | IP 24                      |
| Wymiary Szerokość x Głębokość x Wysokość           | 300 x 550 x 760 mm         |
| Waga                                               | 30,5 kg                    |
| Sterowanie przez Wi-Fi                             | TAK*                       |
| Gwarancja B2B / B2C                                | 24 / 36 m-c                |
| Kolor                                              | biało-czarny / biało-szary |

\*Wymagany moduł Wi-Fi (AC07.WF02) - Cena katalogowa: 139,00zł

## WYPOSAŻENIE:

- Dotykowy panel sterowania z wyświetlaczem LCD
- Pilot zdalnego sterowania z wyświetlaczem
- Przyłącze zewnętrzne czujnika temperatury
- Uszczelka okienna (ACS07.235T)
- Wi-Fi Ready\*
- Ramka wylotowa powietrza
- Rura wylotowa powietrza 1,5 mb fi 15cm z płaską końcówką
- Rurka do wody 0,5 mb
- 2 filtry powietrza
- Kółka jezdne

## KLIMATYZATOR W POMIESZCZENIU INSTALACJA TRADYCYJNA Z JEDNĄ RURĄ WYLOTOWĄ




## KLIMATYZATOR NA ZEWNĄTRZ POMIESZCZENIA INSTALACJA Z JEDNĄ RURĄ WLOTOWĄ

**WZROST EFEKTYWNOŚCI O 30%  
ZNACZNIE CICHSZA PRACA**

## KLIMATYZATOR W POMIESZCZENIU OPCJA Z ADAPTEREM PLENUM OBIEGU GORĄCEGO POWIETRZA ACS07.PLM05 - Cena katalogowa: 239,00zł ACS07.PLM01 - Cena katalogowa: 199,00zł

**WZROST EFEKTYWNOŚCI O 60%**



## KLIMATYZATOR NA ZEWNĄTRZ POMIESZCZENIA OPCJA Z ADAPTEREM PLENUM OBIEGU ZIMNEGO POWIETRZA ACS07.PLM04 - Cena katalogowa: 195,00zł ACS07.PLM07 - Cena katalogowa: 395,00zł

**WZROST EFEKTYWNOŚCI O 60%  
ZNACZNIE CICHSZA PRACA**



# SUPER COOL FSC14.2 WI-FI



**4,0 kW**  
mocy grzewczej

**4,0 kW**  
mocy chłodniczej

**70l / 24h**  
wydajność osuszania

**45m<sup>2</sup>**   **BLACK**   **GRAY**

Do powierzchni

**CENA KATALOGOWA**  
**3150,00 zł**

## CHARAKTERYSTYKA:

- 3 niezależne od siebie tryby pracy: chłodzenie, grzanie, osuszanie
- 3 prędkości wentylatora
- Cicha praca - na minimum tylko 48 db(A)
- Przystosowany do pracy w wysokich temperaturach - do 45°C - do nasłonecznionych i gorących pomieszczeń
- Funkcja „Swing” - automatyczna oscylacja lub stała pozycja wylotu zimnego powietrza
- Auto restart
- Przystosowany do pracy na zewnątrz pomieszczeń - klasa ochrony IP24





## DANE TECHNICZNE

|                                                    |                            |
|----------------------------------------------------|----------------------------|
| Wydajność chłodzenia                               | 4,0 kW                     |
| Wydajność grzania                                  | 4,0 kW                     |
| Wydajność osuszania                                | 70l / 24h                  |
| Maksymalny pobór prądu                             | 1,53 kW                    |
| Czynnik chłodniczy                                 | R290                       |
| Poziom głośności min. - max (ciśnienie akustyczne) | 48 - 54 db(A)              |
| Zakres temperatury pracy (chłodzenie)              | 5 - 45°C                   |
| Maksymalny przepływ powietrza                      | 480m <sup>3</sup> / godz.  |
| Klasa ochrony                                      | IP 24                      |
| Wymiary Szerokość x Głębokość x Wysokość           | 300 x 550 x 760 mm         |
| Waga                                               | 30,5 kg                    |
| Sterowanie przez Wi-Fi                             | TAK*                       |
| Gwarancja B2B / B2C                                | 24 / 36 m-c                |
| Kolor                                              | biało-czarny / biało-szary |

## WYPOSAŻENIE:

- Dotykowy panel sterowania z wyświetlaczem LCD
- Pilot zdalnego sterowania z wyświetlaczem
- Przyłącze zewnętrzne czujnika temperatury
- Uszczelka okienna (ACS07.235T)
- Wi-Fi zintegrowane
- Ramka wylotowa powietrza
- Rura wylotowa powietrza 1,5 mb fi 15cm z płaską końcówką
- Rurka do wody 0,5 mb
- 2 filtry powietrza
- Kółka jezdne

## KLIMATYZATOR W POMIESZCZENIU INSTALACJA TRADYCYJNA Z JEDNĄ RURĄ WYLOTOWĄ




## KLIMATYZATOR NA ZEWNĄTRZ POMIESZCZENIA INSTALACJA Z JEDNĄ RURĄ WLOTOWĄ

**WZROST EFEKTYWNOŚCI O 30%  
ZNACZNIE CICHsza PRACA**

## KLIMATYZATOR W POMIESZCZENIU OPCJA Z ADAPTEREM PLENUM OBIEGU GORĄCEGO POWIETRZA ACS07.PLM05 - Cena katalogowa: 239,00zł ACS07.PLM01 - Cena katalogowa: 199,00zł

**WZROST EFEKTYWNOŚCI O 60%**



## KLIMATYZATOR NA ZEWNĄTRZ POMIESZCZENIA OPCJA Z ADAPTEREM PLENUM OBIEGU ZIMNEGO POWIETRZA ACS07.PLM04 - Cena katalogowa: 195,00zł ACS07.PLM07 - Cena katalogowa: 395,00zł

**WZROST EFEKTYWNOŚCI O 60%  
ZNACZNIE CICHsza PRACA**

# SUPER COOL FSC14.2DH WI-FI



 **4,0 kW**  
mocy grzewczej

 **4,0 kW**  
mocy chłodniczej

 **70l / 24h**  
wydajność osuszania

**45m<sup>2</sup>** **%DH**  
Do powierzchni wbudowany higrostat

**CENA KATALOGOWA**  
**3250,00 zł**

## CHARAKTERYSTYKA:

- 3 niezależne od siebie tryby pracy: chłodzenie, grzanie, osuszanie
- **Wbudowany higrostat umożliwia ustawienie i kontrolowanie poziomu wilgotności powietrza w pomieszczeniu**
- 3 prędkości wentylatora
- Cicha praca - na minimum tylko 48 db(A)
- Przystosowany do pracy w wysokich temperaturach - do 45°C - do nasłonecznionych i gorących pomieszczeń
- Funkcja „Swing” - automatyczna oscylacja lub stała pozycja wylotu zimnego powietrza
- Auto restart
- Przystosowany do sterowania poprzez sieć bezprzewodową
- Przystosowany do pracy na zewnątrz pomieszczeń - klasa ochrony IP24





## DANE TECHNICZNE

|                                                    |                           |
|----------------------------------------------------|---------------------------|
| Wydajność chłodzenia                               | 4,0 kW                    |
| Wydajność grzania                                  | 4,0 kW                    |
| Wydajność osuszania                                | 70l / 24h                 |
| Maksymalny pobór prądu                             | 1,53 kW                   |
| Czynnik chłodniczy                                 | R290                      |
| Poziom głośności min. - max (ciśnienie akustyczne) | 48 - 54 db(A)             |
| Zakres temperatury pracy (chłodzenie)              | 5 - 45°C                  |
| Maksymalny przepływ powietrza                      | 480m <sup>3</sup> / godz. |
| Klasa ochrony                                      | IP 24                     |
| Wymiary Szerokość x Głębokość x Wysokość           | 300 x 550 x 760 mm        |
| Waga                                               | 30,5 kg                   |
| Sterowanie przez Wi-Fi                             | TAK*                      |
| Gwarancja B2B / B2C                                | 24 / 36 m-c               |
| Kolor                                              | biało-czarny              |

## WYPOSAŻENIE:

- Dotykowy panel sterowania z wyświetlaczem LCD
- Pilot zdalnego sterowania
- Uszczelka okienna (ACS07.235T)
- Wi-Fi zintegrowane
- Ramka wylotowa powietrza
- Rura wylotowa powietrza 1,5 mb fi 15cm z płaską końcówką
- Rurka do wody 0,5 mb
- 2 filtry powietrza
- Kółka jezdne

### KLIMATYZATOR W POMIESZCZENIU INSTALACJA TRADYCYJNA Z JEDNĄ RURĄ WYLOTOWĄ




### KLIMATYZATOR NA ZEWNĄTRZ POMIESZCZENIA INSTALACJA Z JEDNĄ RURĄ WLOTOWĄ

**WZROST EFEKTYWNOŚCI O 30%  
ZNACZNIE CICHsza PRACA**

### KLIMATYZATOR W POMIESZCZENIU OPCJA Z ADAPTEREM PLENUM OBIEGU GORĄCEGO POWIETRZA ACS07.PLM05 - Cena katalogowa: 239,00zł ACS07.PLM01 - Cena katalogowa: 199,00zł

**WZROST EFEKTYWNOŚCI O 60%**



### KLIMATYZATOR NA ZEWNĄTRZ POMIESZCZENIA OPCJA Z ADAPTEREM PLENUM OBIEGU ZIMNEGO POWIETRZA ACS07.PLM04 - Cena katalogowa: 195,00zł ACS07.PLM07 - Cena katalogowa: 395,00zł

**WZROST EFEKTYWNOŚCI O 60%  
ZNACZNIE CICHsza PRACA**



# SUPER COOL FSC16H WI-FI



 **3,32 kW**  
mocy grzewczej

 **4,70 kW**  
mocy chłodniczej

 **65l / 24h**  
wydajność osuszania

**50m<sup>2</sup>**   
Do powierzchni

**CENA KATALOGOWA**  
**2390,00 zł**

## CHARAKTERYSTYKA:

- Dotykowy panel sterowania z wyświetlaczem LED
- Timer 24 godzinny
- Tryby pracy: chłodzenie, wentylacja, osuszanie, ogrzewanie
- Wi-Fi zintegrowane
- Funkcja „Swing” - automatyczna oscylacja wylotu zimnego powietrza
- Funkcja „Sleep” - cicha praca
- Funkcja „Auto diagnostyka” - pokazuje błędy na wyświetlaczu
- 3 prędkości wentylatora
- Automatyczne odparowanie kondensatu w trybie osuszania
- Możliwość ciągłego odprowadzania kondensatu w trybie osuszania
- Możliwość przekształcenia w klimatyzator dwu-rurowy (opcja adapter plenum ACS07.PLM06)
- Cicha praca - od 49 db(A) do 51 db(A)
- Attest PZH
- Certyfikat CE




## DANE TECHNICZNE


|                                                    |                           |
|----------------------------------------------------|---------------------------|
| Wydajność chłodzenia                               | 4,70 kW                   |
| Wydajność grzania                                  | 3,32 kW                   |
| Wydajność osuszania                                | 65l / 24h                 |
| Maksymalny pobór prądu                             | 1,8 kW                    |
| Czynnik chłodniczy                                 | R290                      |
| Poziom głośności min. - max (ciśnienie akustyczne) | 52 - 54 db(A)             |
| Zakres temperatury pracy (chłodzenie)              | 7-35°C                    |
| Maksymalny przepływ powietrza                      | 500m <sup>3</sup> / godz. |
| Klasa ochrony                                      | brak                      |
| Wymiary Szerokość x Głębokość x Wysokość           | 470 x 382 x 770 mm        |
| Waga                                               | 31,5 kg                   |
| Sterowanie przez Wi-Fi                             | TAK                       |
| Gwarancja B2B / B2C                                | 24 / 36 m-c               |
| Kolor                                              | biały                     |

## WYPOSAŻENIE:

- Wyświetlacz LED
- Pilot zdalnego sterowania z wyświetlaczem
- Rura wylotowa powietrza 1,5 m, fi15 cm
- Duża spłaszczona końcówka rury
- Przyłącze rury gorącego powietrza
- Rurka do wody
- 2 zmywalne filtry powietrza
- Kółka jezdne
- Adaptor okienny (listwa)

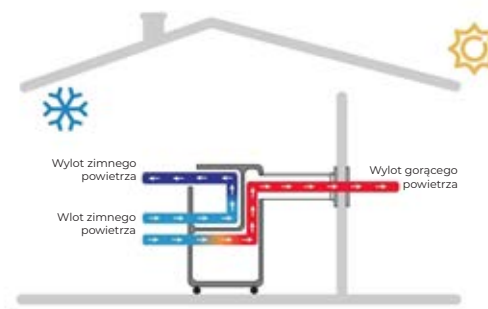

KLIMATYZATOR W POMIESZCZENIU  
INSTALACJA TRADYCYJNA Z JEDNĄ RURĄ WYLOTOWĄ

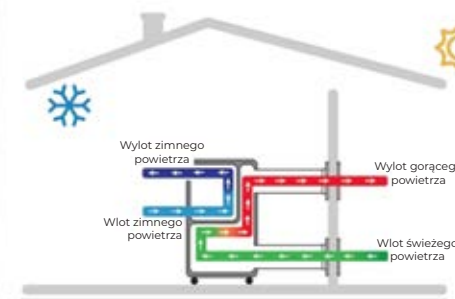

KLIMATYZATOR W POMIESZCZENIU  
OPCJA Z ZESTAWEM DWU-RUROWYM  
(ACS07.PLM06) - CENA KATALOGOWA: 150,00ZŁ

WZROST EFEKTYWNOŚCI O 60%

# SUPER COOL FSC14.2SC WI-FI



 **4,0 kW**  
mocy grzewczej

 **4,0 kW**  
mocy chłodniczej

 **70l / 24h**  
wydajność osuszania

**45m<sup>2</sup>**

**Wi-Fi**

Do powierzchni

**CENA KATALOGOWA**  
**3590,00 zł**

## CHARAKTERYSTYKA:

- Najnowocześniejszy, kompaktowy mobilny klimatyzator profesjonalny Spot Cooler z pompą ciepłą, sterowany elektronicznie
- Wysoka elastyczność zastosowania dzięki możliwości przedłużenia rury zimnego powietrza do 6m (opcjonalnie) oraz gorącego powietrza do 5m (opcjonalnie)
- 3 prędkości wentylatora + AUTO
- 3 niezależne od siebie tryby pracy: chłodzenie, grzanie, osuszanie
- Przystosowany do pracy w bardzo wysokich temperaturach - do 45°C - wersja tropik
- Przystosowany do pracy na zewnątrz pomieszczeń - klasa ochrony IP 24
- Wzmocniony system wentylacji
- Auto restart
- Atest PZH
- Certyfikat CE





## DANE TECHNICZNE

|                                                    |                           |
|----------------------------------------------------|---------------------------|
| Wydajność chłodzenia                               | 4,0 kW                    |
| Wydajność grzania                                  | 4,0 kW                    |
| Wydajność osuszania                                | 70l / 24h                 |
| Maksymalny pobór prądu                             | 1,53 kW                   |
| Czynnik chłodniczy                                 | R290                      |
| Poziom głośności min. - max (ciśnienie akustyczne) | 48 - 54 db(A)             |
| Zakres temperatury pracy (chłodzenie)              | 5 - 45°C                  |
| Maksymalny przepływ powietrza                      | 480m <sup>3</sup> / godz. |
| Klasa ochrony                                      | IP 24                     |
| Wymiary Szerokość x Głębokość x Wysokość           | 300 x 550 x 760 mm        |
| Waga                                               | 30,5 kg                   |
| Sterowanie przez Wi-Fi                             | TAK                       |
| Gwarancja B2B / B2C                                | 12 / 24 m-c               |
| Kolor                                              | biało-czarny              |

## WYPOSAŻENIE:

- Dotykowy panel sterowania z wyświetlaczem LED
- Pilot zdalnego sterowania z wyświetlaczem
- Wi-Fi zintegrowane
- Przylącze do zewnętrznego czujnika temperatury
- Ramka wylotowa powietrza
- Rura wylotowa zimnego powietrza 3,0 mb fi 15cm
- Rura wylotowa gorącego powietrza 1,5 mb fi 15cm
- Duża płaska końcówka wylotowa
- Mała płaska końcówka wylotowa
- Okrągła końcówka rury
- Rurka do wody 0,5 mb
- 2 filtry powietrza
- Kółka jezdne

## KLIMATYZATOR W POMIESZCZENIU INSTALACJA TRADYCYJNA Z JEDNĄ RURĄ WYLOTOWĄ




## KLIMATYZATOR NA ZEWNĄTRZ POMIESZCZENIA INSTALACJA Z JEDNĄ RURĄ WLOTOWĄ

**WZROST EFEKTYWNOŚCI O 30%  
ZNACZNIE CICHsza PRACA**

## KLIMATYZATOR W POMIESZCZENIU OPCJA Z ADAPTEREM PLENUM OBIEGU GORĄCEGO POWIETRZA ACS07.PLM05 - Cena katalogowa: 239,00zł ACS07.PLM01 - Cena katalogowa: 199,00zł

**WZROST EFEKTYWNOŚCI O 60%**



## KLIMATYZATOR NA ZEWNĄTRZ POMIESZCZENIA OPCJA Z ADAPTEREM PLENUM OBIEGU ZIMNEGO POWIETRZA ACS07.PLM04 - Cena katalogowa: 195,00zł ACS07.PLM07 - Cena katalogowa: 395,00zł

**WZROST EFEKTYWNOŚCI O 60%  
ZNACZNIE CICHsza PRACA**



# SUPER COOL FSC19.2SC WI-FI



**5,4 kW**  
mocy grzewczej

**5,4 kW**  
mocy chłodniczej

**80l / 24h**  
wydajność osuszania

**55m<sup>2</sup>**

**Wi-Fi**

Do powierzchni

**CENA KATALOGOWA**  
**4690,00 zł**

## CHARAKTERYSTYKA:

- Najnowocześniejszy, kompaktowy mobilny klimatyzator profesjonalny Spot Cooler z pompą ciepłą, sterowany elektronicznie
- Wysoka elastyczność zastosowania dzięki możliwości przedłużenia rury zimnego powietrza do 8m (opcjonalnie) oraz gorącego powietrza do 4m (opcjonalnie)
- 3 prędkości wentylatora + AUTO
- 3 niezależne od siebie tryby pracy: chłodzenie, grzanie, osuszanie
- Przystosowany do pracy w bardzo wysokich temperaturach - do 45°C - wersja tropik
- Przystosowany do pracy na zewnątrz pomieszczeń - klasa ochrony IP 24
- Wzmocniony system wentylacji
- Auto restart
- Atest PZH
- Certyfikat CE





## DANE TECHNICZNE

|                                                    |                           |
|----------------------------------------------------|---------------------------|
| Wydajność chłodzenia                               | 5,4 kW                    |
| Wydajność grzania                                  | 5,4 kW                    |
| Wydajność osuszania                                | 80l / 24h                 |
| Maksymalny pobór prądu                             | 1,6 kW                    |
| Czynnik chłodniczy                                 | R290                      |
| Poziom głośności min. - max (ciśnienie akustyczne) | 49 - 55 db(A)             |
| Zakres temperatury pracy (chłodzenie)              | 5-45°C                    |
| Maksymalny przepływ powietrza                      | 600m <sup>3</sup> / godz. |
| Klasa ochrony                                      | IP 24                     |
| Wymiary Szerokość x Głębokość x Wysokość           | 300 x 550 x 760 mm        |
| Waga                                               | 34 kg                     |
| Sterowanie przez Wi-Fi                             | TAK                       |
| Gwarancja B2B / B2C                                | 12 / 24 m-c               |
| Kolor                                              | biało-czarny              |

## WYPOSAŻENIE:

- Dotykowy panel sterowania z wyświetlaczem LED
- Pilot zdalnego sterowania z wyświetlaczem
- Wi-Fi zintegrowane
- Przylącze do zewnętrznego czujnika temperatury
- Ramka wylotowa powietrza
- Rura wylotowa zimnego powietrza 4,0 mb fi 15cm
- Rura wylotowa gorącego powietrza 1,5 mb fi 15cm
- Duża płaska końcówka wylotowa
- Mała płaska końcówka wylotowa
- Okrągła końcówka rury
- Adaptor do otworu w ścianie
- Rurka do wody 0,5 mb
- 2 filtry powietrza
- Kółka jezdne

## KLIMATYZATOR W POMIESZCZENIU INSTALACJA TRADYCYJNA Z JEDNĄ RURĄ WYLOTOWĄ




## KLIMATYZATOR NA ZEWNĄTRZ POMIESZCZENIA INSTALACJA Z JEDNĄ RURĄ WLOTOWĄ

**WZROST EFEKTYWNOŚCI O 30%  
ZNACZNIE CICHsza PRACA**

## KLIMATYZATOR W POMIESZCZENIU OPCJA Z ADAPTEREM PLENUM OBIEGU GORĄCEGO POWIETRZA ACS07.PLM05 - Cena katalogowa: 239,00zł ACS07.PLM01 - Cena katalogowa: 199,00zł

**WZROST EFEKTYWNOŚCI O 60%**



## KLIMATYZATOR NA ZEWNĄTRZ POMIESZCZENIA OPCJA Z ADAPTEREM PLENUM OBIEGU ZIMNEGO POWIETRZA ACS07.PLM04 - Cena katalogowa: 195,00zł ACS07.PLM07 - Cena katalogowa: 395,00zł

**WZROST EFEKTYWNOŚCI O 60%  
ZNACZNIE CICHsza PRACA**